


## ALGEMEEN

De RUKRA machinekamerintercom wordt in de machinekamer gemonteerd en u maakt eenvoudig verbinding met de liftgebruikers in de liftcabine. Het systeem communiceert via de aangesloten lifttelefoon. U hoeft in de lift dus geen extra spreekmodule te monteren. In de machinekamer sluit u een normaal PSTN telefoontoestel aan op de RUKRA machinekamerintercom. Zodra de hoorn van het toestel opgenomen wordt is er direct verbinding met de aangesloten lifttelefoon in de liftcabine en kan er met de liftgebruikers gecommuniceerd worden. Na het gesprek legt u de hoorn weer op de haak en wordt de verbinding verbroken. Er is geen time-out aanwezig in de intercom, dat wil zeggen; als u de verbinding niet verbreekt door de hoorn er op te leggen blijft de intercomverbinding open staan en kan de lifttelefoon niet uitbellen naar buiten.

De machinekamerintercom kan ook gebruikt worden om de RUKRA lifttelefoon te programmeren zonder aanwezigheid van een telefoonlijn..

## AANSLUITINGEN

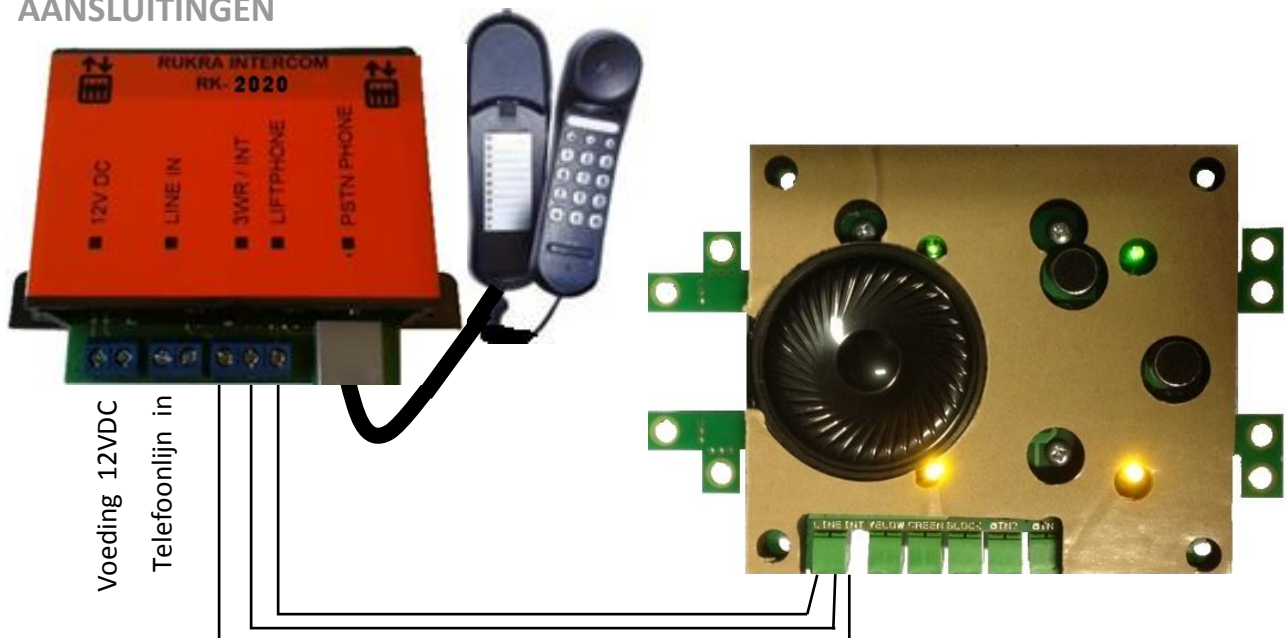

## TECHNISCHEGEGEVENS

Algemeen:	Voeding	: 12V DC:
	Temperatuurbereik	: -20 ° - 85 ° C
	Behuizing	: Kunststof
	Afmetingen	: 65x25x60mm
	CE	: Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen.
	Garantie	: 3 jaar Carry in

Leveringsomvang bestaat uit: 1 x RUKRA machinekamer intercom excl. voeding en telefoontoestel

Artikelnummers:	RUKRA Machinekamer intercom:	RK-2020
	PSTN telefoontoestel:	RK-2021

**Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering!**