


Gekoppeld artikel



RK-4003

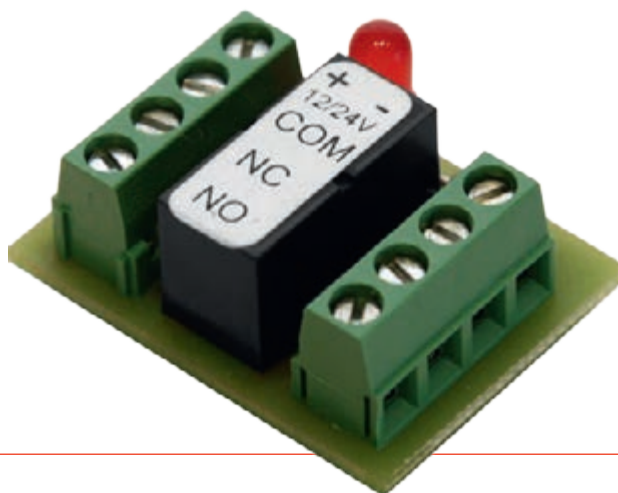

RUKRA RELAIS RK-4000, RK-4001, RK-4002

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer: RK-4000

Voeding: 12-24V DC

Uitgang: 2 x wisselcontact 2A

Stroomverbruik: rust: 0mA (24V)

Actief: 13mA (24V)

Afmetingen bxhxd: 30x16x34mm

Omgevingstemp.: -20 tot 85° Celsius

Artikelnummer: RK-4001

Voeding: 10-30V AC/DC

Uitgang: 2 x wisselcontact 2A

Stroomverbruik: rust: 0mA (24V)

Actief: 13mA (24V)

Afmetingen bxhxd: 30x16x34mm

Omgevingstemp.: -30 tot 85° Celsius

Artikelnummer: RK-4002

Voeding: 5-8V DC

Uitgang: 2 x wisselcontact 2A

Stroomverbruik: rust: 0mA (6V)

Actief: 6mA (6V)

Afmetingen bxhxd: 30x16x34mm


Omgevingstemp.: -20 tot 85° Celsius

De RUKRA relais is klein, tegen kortsluiting beschermd en geschikt voor een oneindig aantal schakelingen.

Het relais kan per stuk of als afbreekprint geleverd worden.

Dit relais mag beslist niet ontbreken in uw onderdelenkoffer, het relais wordt altijd geleverd inclusief dikke dubbelzijdige foamtape zodat het relais altijd voldoende elektrisch geïsoleerd is en op nagenoeg iedere ondergrond eenvoudig gemonteerd kan worden.

Schema



**DUURZAAM EN
ONDERHOUDSVRIJ**